



Art-Nr.: USR3066



UR 3066 Unterspannungsmessrelais

Abmessungen:

Abmessung (BxHxT mm): 17,8 x 90,0 x 76,5, incl. Rastfuß


Technische Daten:

Typ-Name: UR
Typ-Nummer: 3066

Allgemeine technische Daten:

Umgebungstemperatur:	-25 - +60 °C
Anschlussspannung:	230/400 VAC 3~/N
Leistungsaufnahme:	< 1 VA
Einstellbereich des Sollwertes:	0,65 - 0,95 UN
Einstellbereich der Anzugsverzögerung:	0,5 - 15 s
Ausgang:	2 Wechsler, potentialfrei
Schaltspannung (max.):	250 VAC / 30 VDC
Schaltstrom (max.):	5 A
Montage:	Tragschiene 35 mm, für Hutschiene nach IEC/EN 60175
Schutzart:	Gehäuse IP 40
Abmessung (BxHxT mm):	17,8 x 90,0 x 76,5, incl. Rastfuß
Anschlüsse:	feindrähtig 2,5 mm ² , eindrahtig 4 mm ²
Zulässige Toleranz:	70%...110% UN
Anzeige:	LED

Technische Zeichnungen:

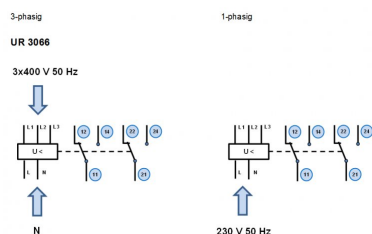

Kontakt

Dahms GmbH Max-Keith-Straße 66 45136 Essen Telefon: 0201 - 890885-0 E-Mail: dahms@dahms-gmbh.de